



# SPOT GEN4™

QUICK START GUIDE • GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO • GUIA DE INÍCIO RÁPIDO  
GUIDA RAPIDA • KURZANLEITUNG • SNELSTARTGIDS  
GUIDE TIL HURTIGSTART • HURTIGSTARTVEILEDNING  
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI • SNABBSTARTSGUIDE


# SPOT GEN4 QUICK START GUIDE



SPOT Gen4 requires an active SPOT Service Plan.  
**S.O.S. WILL NOT WORK WITHOUT ACTIVATION.**

## 1 LOCATE THE SERIAL NUMBER (ESN) AND AUTHORIZATION CODE

- a. These codes are located inside the battery compartment of your SPOT Gen4. You will need these codes when setting up your account on [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

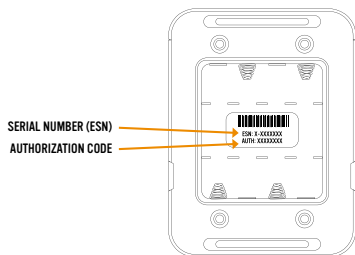

## 2 ACTIVATE & UPDATE FIRMWARE

- a. Activate your new SPOT Gen4: [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NEW SPOT CUSTOMERS:** Select **Begin Activation**.
  - **EXISTING SPOT CUSTOMERS:** Login using username & password.
- b. Follow onscreen instructions to complete activation.
- c. Configure your profile via SPOT My Account.
- d. Download the SPOT Updater: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Follow onscreen instructions to update firmware and sync.

## 3 LED/BUTTON TEST - TEST BEFORE EVERY ADVENTURE

Device check: Insert fresh batteries\* and then perform the LED/Button test.


<b>1</b>	With your SPOT Gen4 off, press & hold the <b>Track button</b> followed by the <b>Power button</b> . Hold for approximately 3 seconds.	The HELP and S.O.S. LEDs should turn green.
<b>2</b>	Press the <b>S.O.S.</b> and <b>Help buttons</b> at the same time.	All LEDs should turn red.
<b>3</b>	Press the <b>Custom Message</b> and <b>Check In buttons</b> at the same time.	All LEDs should turn green.

NOTE: Steps have to be performed within a few seconds of each other, or the test will timeout. You can start over if the test is not completed.

## 4 TEST YOUR SPOT GEN4



- a. Go outside where there is a clear view of the sky and no obstructions.
- b. Power on.
- c. Orient SPOT Gen4 so that the SPOT logo located on the front of the device is facing up toward the sky.
- d. Press and hold the Check In or Custom Message button until the LED blinks green. To ensure delivery, leave active for 20 minutes.
- e. Verify receipt of your message in SPOT Mapping and by your friends and family.



For more information on how to use your new device, refer to the SPOT Gen4 User Guide located at: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Power options:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batteries (L92)
- 4 AAA Energizer® NiMH rechargeable batteries (NH12)


# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU SPOT GEN4



Le SPOT Gen4 nécessite l'activation d'un forfait de service.  
**LE S.O.S SERA INOPÉRANT SANS UNE MISE EN SERVICE.**

## 1 LOCALISER LE NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE ET LE CODE D'AUTORISATION

- a. Ces codes sont situés à l'intérieur du réceptacle de la pile de votre SPOT Gen4. Ces codes seront nécessaires lors de la configuration de votre compte à l'adresse [FindMeSPOT.com/Activation](https://FindMeSPOT.com/Activation).

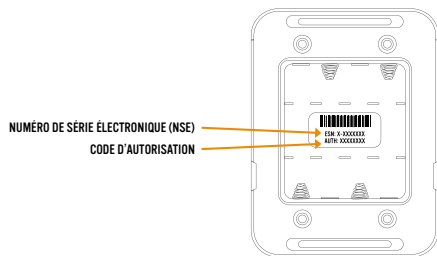

## 2 MISE EN SERVICE & MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

- a. Effectuez la mise en service de votre nouveau SPOT Gen4: [FindMeSPOT.com/Activation](https://FindMeSPOT.com/Activation)
- **NOUVEAUX CLIENTS SPOT:**  
Sélectionnez **Commencer le processus de mise en service**.
  - **CLIENTS ACTUELS SPOT:**  
Se connecter en utilisant l'identifiant et le mot de passe.
- b. Suivez les directives apparaissant à l'écran pour compléter la mise en service.
- c. Configurez votre profil via Mon Compte SPOT.
- d. Téléchargez le logiciel de mise à jour SPOT: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4Soutien](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Soutien)
- e. Suivez les directives apparaissant à l'écran pour effectuer la mise à jour et la synchronisation du micrologiciel.

Pour obtenir des informations additionnelles sur le mode de fonctionnement de votre nouvel appareil, veuillez vous référer au Guide d'utilisation du SPOT Gen4 se trouvant à l'adresse suivante: [FindMeSPOT.com/Gen4Guideutilisation](https://FindMeSPOT.com/Gen4Guideutilisation)

## 3 VÉRIFICATION DES BOUTONS ET VOYANTS DEL - EFFECTUEZ CETTE VÉRIFICATION AVANT CHAQUE EXCURSION

Vérification de l'appareil: Insérez des piles neuves\* et exécutez ensuite la vérification des boutons et des voyants DEL.


1	Lorsque votre SPOT Gen4 est éteint, appuyez et maintenez le bouton <b>Progression</b> suivi du bouton <b>Alimentation</b> . Maintenez les deux pendant environ 3 secondes.	Les voyants AIDE et SOS devraient devenir de couleur verte.
2	Appuyez sur les boutons <b>SOS</b> et <b>Aide</b> en même temps.	Tous les voyants devraient virer au rouge.
3	Appuyez sur les boutons <b>Message Personnalisé</b> et <b>Contrôle</b> en même temps.	Tous les voyants devraient virer au vert.

NOTE: Les étapes doivent être exécutées dans un intervalle de quelques secondes les uns à la suite des autres, sinon le délai de vérification sera dépassé. Vous pourrez recommencer si la vérification n'est pas complétée.

## 4 FAITES L'ESSAI DE VOTRE SPOT GEN4



- a. Sortez à l'extérieur à un endroit où vous aurez une vue complètement dégagée du ciel sans aucun obstacle.
- b. Allumez l'appareil.
- c. Orientez SPOT Gen4 de sorte que le logo SPOT situé à l'avant de l'appareil soit orienté vers le ciel.
- d. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Check In ou Custom Message jusqu'à ce que la LED clignote en vert. Pour assurer la livraison, laissez actif pendant 20 minutes.
- e. Vérifiez l'accusé de réception de votre message dans la cartographie SPOT et par vos amis et votre famille.



\*Options d'alimentation:

- 4 piles AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92)
- 4 piles rechargeables AAA Energizer® NiMH (NH12)


# GUÍA DE INICIO RÁPIDO SPOT GEN4



SPOT Gen4 requiere un plan de servicio SPOT activo.  
**S.O.S. NO FUNCIONARÁ SIN ACTIVACIÓN.**

## 1 LOCALICE EL NÚMERO DE SERIE (ESN) Y CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN

- a. Estos códigos se encuentran dentro del compartimento de la batería de su SPOT Gen4. Necesitará estos códigos cuando configure su cuenta en [cala.FindMeSPOT.com/Activacion](https://cala.FindMeSPOT.com/Activacion).

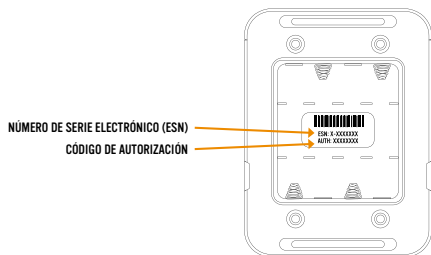

## 2 ACTIVAR Y ACTUALIZAR EL FIRMWARE

- a. Active su nuevo SPOT Gen4:  
[cala.FindMeSPOT.com/activacion](https://cala.FindMeSPOT.com/activacion)
- **NUEVOS CLIENTES SPOT:**  
Seleccione **Comenzar Activación**.
  - **CLIENTES SPOT EXISTENTES:**  
Inicie sesión con nombre de usuario y contraseña.
- b. Siga las instrucciones en pantalla para completar la activación.
- c. Configure su perfil a través de Mi Cuenta SPOT.
- d. Descargue el Actualizador SPOT:  
[cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTGen4](https://cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTGen4)
- e. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar el firmware y la sincronización.

Para obtener más información sobre cómo usar su nuevo dispositivo, consulte la Guía del Usuario SPOT Gen4 que se encuentra en: [cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTGen4](https://cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTGen4)

## 3 PRUEBA DE LED/BOTÓN - PRUEBE ANTES DE CADA AVENTURA

Comprobaciones del dispositivo: inserte baterías nuevas \* y luego realice la prueba de LED / botón.


1	Con su SPOT Gen4 apagado, presione en forma mantenida el botón de <b>Rastreo</b> luego del botón de <b>Encendido</b> . Mantenga presionado aproximadamente durante 3 segundos.	Los LEDs de AYUDA y S.O.S. deberían cambiar a verde.
2	Presione los botones <b>S.O.S.</b> y <b>Ayuda</b> al mismo tiempo.	Todos los LEDs deben ponerse rojos.
3	Presione los botones <b>Mensaje Personalizado</b> y <b>Check In</b> al mismo tiempo.	Todos los LEDs deben ponerse verdes.

NOTA: Los pasos deben realizarse dentro de unos segundos el uno del otro, o la prueba expirará. Puede comenzar de nuevo si la prueba no se completa.

## 4 PRUEBE SU SPOT GEN4



- a. Salga afuera donde haya una vista clara del cielo y sin obstrucciones.
- b. Enciéndalo.
- c. Oriente el SPOT Gen4 de modo que el logotipo SPOT ubicado en la parte frontal del dispositivo mire hacia el cielo.
- d. Mantenga presionado el botón Check In o Mensaje Personalizado hasta que el LED parpadee en verde. Para asegurar la entrega, déjelo activo durante 20 minutos.
- e. Verifique la recepción de su mensaje en Mapeo SPOT y por sus amigos y familiares.



\*Opciones de Alimentación:

- 4 baterías AAA Energizer® de Litio Ultimate 8x (L92)
- 4 baterías recargables AAA Energizer® NiMH (NH12)


# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO SPOT GEN4



O SPOT Gen4 requer um plano de serviço SPOT ativo.  
**O S.O.S. NÃO FUNCIONARÁ SEM A ATIVAÇÃO DO PLANO.**

## 1 LOCALIZE O NÚMERO DE SÉRIE (ESN) E CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO

- a. Esses códigos estão localizados dentro do compartimento da bateria do seu SPOT Gen4. Você precisará desses códigos ao configurar sua conta em [br.FindMeSPOT.com/Ativar](https://br.FindMeSPOT.com/Ativar).

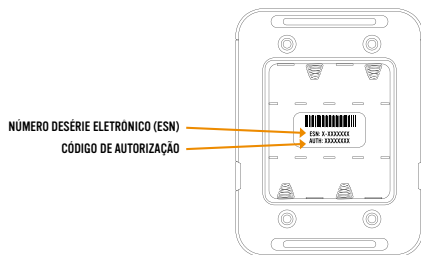

## 2 ATIVE E ATUALIZE O FIRMWARE

- a. Ative seu novo SPOT Gen4: [br.FindMeSPOT.com/Ativar](https://br.FindMeSPOT.com/Ativar)
- **NOVOS CLIENTE SPOT:**  
Selecione **Iniciar Ativação**.
  - **CLIENTES SPOT EXISTENTES:**  
Faça login usando nome de usuário e senha.
- b. Siga as instruções na tela para concluir a ativação.
- c. Configure seu perfil na Minha Conta SPOT.
- d. Faça o download do Atualizador SPOT: [br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTGen4](https://br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTGen4)
- e. Siga as instruções na tela para atualizar o firmware e sincronizar.

## 3 TESTE DE LED / BOTÃO - TESTE ANTES DE CADA AVENTURA

Verificação do dispositivo: Insira baterias novas \* e, em seguida, execute o teste do LED / botão.


1	Com seu SPOT Gen4 desligado, pressione e segure o botão de <b>Rastreo</b> , seguido pelo botão <b>Ligar</b> . Segure por aproximadamente 3 segundos.	Os LEDs AJUDA e S.O.S. devem ficar verdes.
2	Pressione os botões <b>S.O.S.</b> e <b>Ajuda</b> ao mesmo tempo.	Todos LEDs devem ficar vermelhos.
3	Pressione os botões <b>Mensagem Personalizada</b> e <b>Check In</b> ao mesmo tempo.	Todos LEDs devem ficar verdes.

NOTA: As etapas devem ser executadas alguns segundos depois uma da outra, ou o teste expirará. Você pode começar de novo se o teste não for concluído.

## 4 TESTE SEU SPOT GEN4



- a. Vá para fora, onde há uma visão clara do céu e sem obstruções.
- b. Ligue o dispositivo.
- c. Oriente o SPOT Gen4 de forma que a marca SPOT localizada na frente do dispositivo fique voltada para o céu.
- d. Pressione e segure o botão Check-In ou Mensagem Personalizada até que o LED pisque em verde. Para garantir a entrega, deixe ativo por 20 minutos.
- e. Verifique o recebimento da sua mensagem no Mapeamento SPOT e por seus amigos e familiares.



Para obter mais informações sobre como usar seu novo dispositivo, consulte o Guia do Usuário do SPOT Gen4 localizado em: [br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTGen4](https://br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTGen4)

\*Opções de alimentação:

- 4 pilhas AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92)
- 4 pilhas recarregáveis AAA Energizer® NiMH (NH12)


# GUIDA RAPIDA SPOT GEN4



SPOT Gen4 richiede l'attivazione di un piano di servizio SPOT.  
**S.O.S. NON POTRÀ FUNZIONARE SENZA ATTIVAZIONE.**

## 1 INDIVIDUARE IL NUMERO DI SERIE (ESN) E IL CODICE DI AUTORIZZAZIONE

- a. Tali codici si trovano all'interno del vano batterie del tuo SPOT Gen4. Tali codici saranno necessari al momento della creazione del tuo account su [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

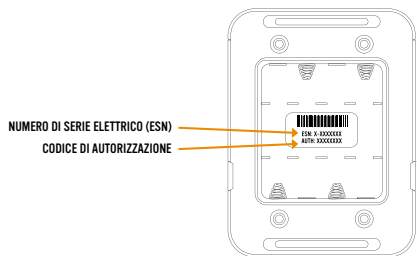

## 2 ATTIVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

- a. Attiva il tuo nuovo SPOT Gen4:  
[FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NUOVI CLIENTI SPOT:**  
Seleziona **Inizia attivazione**.
  - **CLIENTI SPOT ATTUALI:**  
Accedi con nome utente e password.
- b. Segui le istruzioni sullo schermo per completare l'attivazione.
- c. Configura il tuo profilo tramite Il mio Account SPOT.
- d. Scarica SPOT X Updater:  
[FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Segui le istruzioni sullo schermo per aggiornare il firmware e la sincronizzazione.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del nuovo dispositivo, consulta la Guida utente SPOT Gen4 su [FindMeSPOT.com/Gen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/Gen4UserGuide)

## 3 TEST LED/PULSANTE - TEST PRIMA DI OGNI AVVENTURA

Controllo del dispositivo: Inserire batterie nuove\* ed eseguire il test del LED/pulsante.


<b>1</b>	Con lo SPOT Gen4 spento, premere e tenere premuto il <b>pulsante Track</b> seguito dal <b>pulsante Power</b> . Tienili entrambi premuti per circa 3 secondi.	I LED dei pulsanti HELP e S.O.S. dovrebbero diventare verdi.
<b>2</b>	Premi e tieni premuti i <b>pulsanti SOS e Help</b> contemporaneamente.	Tutti i LED dovrebbero diventare rossi.
<b>3</b>	Premi e tieni premuti i pulsanti <b>Custom Message e Check In</b> contemporaneamente.	Tutti i LED dovrebbero diventare verdi.

NOTA: I passi devono essere eseguiti entro pochi secondi l'uno dall'altro, in caso contrario il test verrà interrotto. È possibile ricominciare da capo se il test non viene completato.

## 4 PROVA IL TUO SPOT GEN4



- a. Vai all'esterno in un luogo con una vista del cielo sgombra.
- b. Accendi il dispositivo.
- c. Orienta SPOT Gen4 in modo che il logo SPOT situato sulla parte anteriore del dispositivo sia rivolto verso il cielo.
- d. Tieni premuto il pulsante Check-in o Messaggio personalizzato finché il LED non lampeggia in verde. Per garantire la consegna, lasciare attivo per 20 minuti.
- e. Verifica la ricezione del tuo messaggio su SPOT Mapping e con i tuoi amici e familiari.



\*Opzioni di alimentazione:

- 8 BATTERIE 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium (L92)
- Batterie ricaricabili 4 AAA Energizer® NiMH (NH12)


# SPOT GEN4 SCHNELLSTARTANLEITUNG



Für SPOT Gen4 ist ein aktiver SPOT-Tarif erforderlich.  
**DIE FUNKTION SOS FUNKTIONIERT NICHT OHNE AKTIVIERUNG.**

## 1 SERIENNUMMER (ESN) UND AUTORISIERUNGSCODE HERAUSFINDEN

- a. Diese Nummern finden Sie im Batteriefach Ihres SPOT Gen4. Sie werden diese benötigen, um unter [FindMeSPOT.com/Activate](https://www.findmespot.com/activate) ein Konto einzurichten.

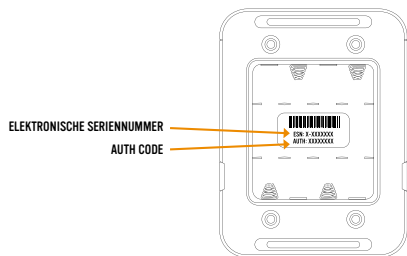

## 2 AKTIVIEREN UND FIRMWARE AKTUALISIEREN

- a. Aktivieren Sie Ihr neues SPOT Gen4:  
[FindMeSPOT.com/Activate](https://www.findmespot.com/activate)
- **NEUE SPOT-KUNDEN:**  
Wählen Sie „**Aktivierung starten**“ aus.
  - **BESTEHENDE SPOT-KUNDEN:**  
Melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.
- b. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Aktivierung abzuschließen.
- c. Konfigurieren Sie über „SPOT – Mein Konto“ Ihr Profil.
- d. Laden Sie den SPOT Updater herunter:  
[FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://www.findmespot.com/SPOTGen4Support)
- e. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Firmware zu aktualisieren und das Gerät zu synchronisieren.


## 3 LED-/TASTENTEST - FÜHREN SIE VOR JEDEM ABENTEUER EINEN TEST DURCH

Gerätetest: Legen Sie neue Batterien\* ein und führen Sie den LED-/Tastentest durch.


1	Halten Sie bei Ihrem ausgeschalteten SPOT Gen4 zunächst die <b>Track-Taste</b> und daraufhin die <b>Power-Taste</b> gedrückt. Halten Sie diese circa 3 Sekunden lang gedrückt.	Die Funktionen HILFE und S.O.S. Die LED sollten grün leuchten.
2	Halten Sie die <b>Tasten S.O.S.</b> und <b>Hilfe</b> gleichzeitig gedrückt.	Alle LED sollten rot leuchten.
3	Halten Sie die Tasten <b>Vorprogrammierte Nachricht</b> und <b>Check In</b> gleichzeitig gedrückt.	Alle LED sollten grün leuchten.

HINWEIS: Sie müssen die genannten Schritte innerhalb weniger Sekunden ausführen, andernfalls wird der Test abgebrochen. Sie können den Test erneut von vorn beginnen, falls er nicht abgeschlossen wurde.

## 4 TESTEN SIE IHR SPOT GEN4

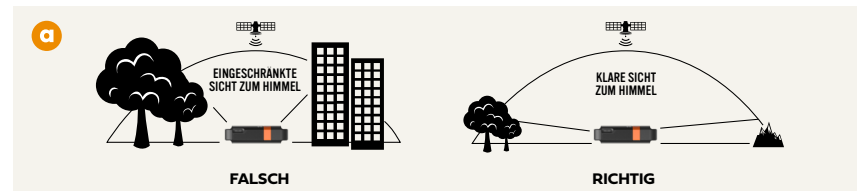

- a. Gehen Sie ins Freie mit einer klaren, uneingeschränkten Sicht zum Himmel.
- b. Schalten Sie das Gerät ein.
- c. Richten Sie SPOT Gen4 so aus, dass das SPOT-Logo auf der Vorderseite des Geräts nach oben in Richtung Himmel zeigt.
- d. Halten Sie die Taste Einchecken oder Benutzerdefinierte Nachricht gedrückt, bis die LED grün blinkt. Um die Lieferung zu gewährleisten, lassen Sie es 20 Minuten lang aktiv.
- e. Lassen Sie sich in SPOT Mapping den Erhalt Ihrer Nachricht durch Ihre Freunde und Familie bestätigen.



Weitere Informationen zur Verwendung Ihres neuen Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch des SPOT Gen4 unter: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://www.findmespot.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Stromversorgung:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x Batterien (L92)
- 4 wiederaufladbare AAA Energizer® NiMH Batterien (NH12)


# SPOT GEN4 SNELSTARTGIDS



Voor SPOT Gen4 is een actief SPOT-serviceabonnement vereist.  
**S.O.S. WERKT NIET ZONDER ACTIVERING.**

## 1 HET SERIENUMMER (ESN) EN DE AUTORISATIECODE OPZOEKEN

- a. Deze codes vindt u in het batterijvak van de SPOT Gen4. U heeft deze codes nodig als u een account aanmaakt op [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

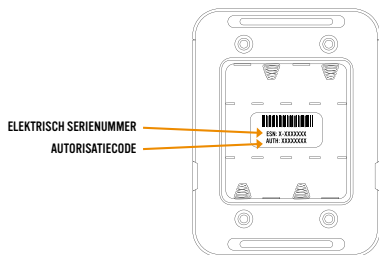

## 2 ACTIVEREN EN FIRMWARE UPDATEN

- a. Activeer uw nieuwe SPOT Gen4: [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NIEUWE SPOT-KLANTEN:**  
Selecteer **Activering starten**.
  - **BESTAANDE SPOT-KLANTEN:**  
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
- b. Volg de aanwijzingen op het scherm om de activering te voltooien.
- c. Configureer uw profiel via SPOT Mijn account.
- d. Download de SPOT-updater [FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Volg de aanwijzingen op het scherm om de firmware te updaten en te synchroniseren.


## 3 LED/KNOP-TEST - TEST VOORAFGAAND AAN ELK AVONTUUR

Controle van het apparaat: Plaats nieuwe batterijen\* en voer dan de led/knop-test uit.


<b>1</b>	Controleer of de SPOT Gen4 is uitgeschakeld. Houd dan de <b>Track-knop</b> ingedrukt en druk daarna op de <b>AAN/UIT-knop</b> . Houd beide knoppen circa 3 seconden ingedrukt.	De ledlampjes voor HELP en S.O.S. moeten groen gaan branden.
<b>2</b>	Druk tegelijkertijd op de <b>S.O.S.-</b> en de <b>Help-knop</b> .	Alle ledlampjes moeten rood gaan branden.
<b>3</b>	Druk tegelijkertijd op de <b>Custom Message-</b> en <b>Check In-knop</b> .	Alle ledlampjes moeten groen gaan branden.

OPMERKING: Deze stappen moeten binnen een paar seconden van elkaar worden uitgevoerd, anders wordt de test onderbroken. U kunt opnieuw beginnen als de test niet wordt voltooid.

## 4 TEST UW SPOT GEN4

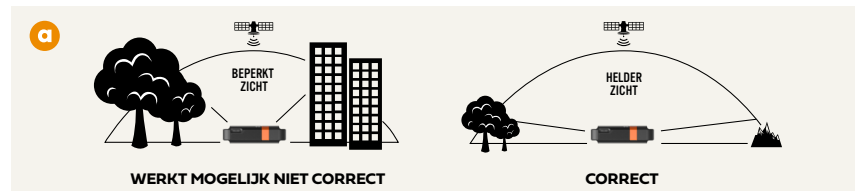

- a. Ga naar buiten waar u de lucht duidelijk kunt zien en er geen obstakels zijn.
- b. Zet het apparaat aan.
- c. Richt de SPOT Gen4 zo dat het SPOT-logo op de voorkant van het apparaat naar de lucht wijst.
- d. Houd de knop Inchecken of Aangepast bericht ingedrukt totdat de LED groen knippert. Laat 20 minuten actief om de levering te garanderen.
- e. Controleer of uw bericht is ontvangen in SPOT Mapping en door uw vrienden en familie.



Wilt u meer informatie over het gebruik van uw nieuwe apparaat, bekijk dan de gebruikershandleiding voor de SPOT Gen4 op: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Batterijopties:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batterijen (L92)
- 4 AAA Energizer® NiMH oplaadbare batterijen (NH12)




# SPOT GEN4 VEJLEDNING TIL HURTIG START



SPOT Gen4 kræver en aktiv SPOT-serviceplan.  
**SOS VIRKER IKKE UDEN AKTIVERING.**

## 1 FIND SERIENUMMER (ESN) OG VERIFICER KODE

- a. Disse koder findes inden i batterirummet på din SPOT Gen4. Du skal bruge disse koder, når du indstiller din konto på [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

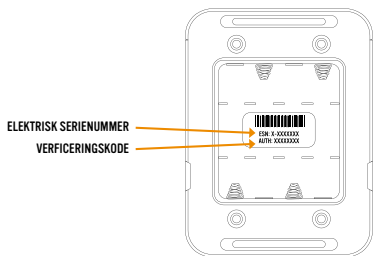

## 2 AKTIVER OG OPDATER DIN FIRMWARE

- a. Aktiver din nye SPOT Gen4: [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NYE SPOT-KUNDER:**  
Vælg **'Begynd aktivering'**.
  - **EKSISTERENDE SPOT-KUNDER:**  
Login med brugernavn og adgangskode.
- b. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre aktiveringen.
- c. Konfigurer din profil via 'SPOT My Account'.
- d. Download 'SPOT Updater': [FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere firmware og synkronisere.

## 3 LED-/KNAPTTEST - TEST FØR HVERT EVENTYR

Enhedstjek: Isæt nye batterier\* og udfør derefter LED-/knaptesten.


<b>1</b>	Med din SPOT Gen4 slukket skal du trykke på og holde <b>Track-knappen</b> nede, efterfulgt af <b>Power-knappen</b> . Hold nede i cirka 3 sekunder.	HELP- og SOS- LED'erne bør lyse grønt.
<b>2</b>	Tryk på <b>SOS-</b> og <b>Help-knapperne</b> samtidig.	Alle LED'er bør lyse rødt.
<b>3</b>	Tryk på <b>Custom Message-</b> og <b>Check In-knapperne</b> på samme tid.	Alle LED'er bør lyse grønt.

BEMÆRK: Trinnene skal udføres inden for få sekunder af hinanden, ellers vil testen udløbe. Du kan begynde på ny, hvis testen ikke afsluttes.

## 4 TEST DIN SPOT GEN4



- a. Gå udenfor, hvor der er klar udsigt til himlen uden forhindringer.
- b. Tænd.
- c. Orienter SPOT Gen4, så SPOT-logoet på forsiden af enheden vender op mod himlen.
- d. Tryk og hold knappen Check In eller Custom Message nede, indtil LED'en blinker grønt. For at sikre levering skal du lade være aktiv i 20 minutter.
- e. Bekræft modtagelse af din besked i 'SPOT Mapping' og af dine venner og familie.



\*Strømmuligheder:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x batterier (L92)
- 4 AAA Energizer® NiMH genopladelige batterier (NH12)


# SPOT GEN4 SNABBSTARTSGUIDE



SPOT Gen4 krever en aktiv SPOT Service-plan.  
**S.O.S. FUNGERER IKKE UTEN AKTIVERING.**

## 1 FINN SERIENUMMERET (ESN) OG AUTORISASJONSKODEN

- a. Kodene befinner seg på innsiden av batterirommet på SPOT Gen4. Du trenger disse kodene når du oppretter en konto på [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

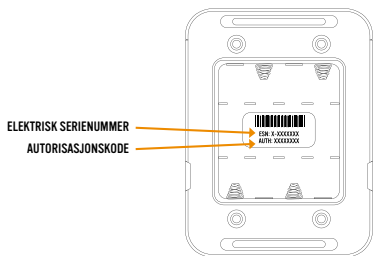

## 2 AKTIVER OG OPPDATER FASTVAREN

- a. Aktiver din nye SPOT Gen4:  
[FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NYE SPOT-KUNDER:**  
Velg **Begin Activation (begynn aktivering)**.
  - **EKSISTERENDE SPOT-KUNDER:**  
Logg på med brukernavn og passord.
- b. Følg instruksene på skjermen for å fullføre aktiveringen.
- c. Konfigurer profilen din gjennom SPOT My Account.
- d. Last ned oppdateringsprogrammet for SPOT:  
[FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Følg instruksene på skjermen for å oppdatere fastvaren og synkronisere.


## 3 TEST AV LED OG KNAPP - UTFØR TESTEN FØR HVERT EVENTYR

Enhetssjekk: Sett inn nye batterier.\* Test deretter LED og knappen.


<b>1</b>	Med SPOT Gen4 slått av, trykker du og holder inne <b>Track-knappen</b> etterfulgt av <b>Power-knappen</b> . Hold inne i omtrent 3 sekunder.	HELP og S.O.S LED-lysene skal bli grønne.
<b>2</b>	Trykk på <b>knappene S.O.S</b> og <b>Help</b> samtidig.	Alle LED-lysene skal bli røde.
<b>3</b>	Trykk på <b>knappene Custom Message</b> og <b>Check In</b> samtidig.	Alle LED-lysene skal bli grønne.

MERKNAD: Trinnene må utføres innen noen få sekunder etter hverandre, ellers vil testen få tidsavbrudd. Begynn på nytt hvis testen ikke ble fullført.

## 4 PRØV SPOT GEN4

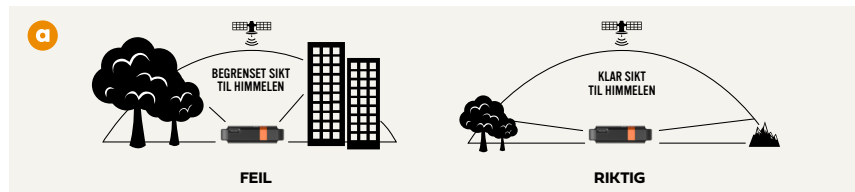

- a. Gå utendørs et sted med klar sikt til himmelen og uten noen hindringer.
- b. Slå på.
- c. Orienter SPOT Gen4 slik at SPOT-logoen foran på enheten vender opp mot himmelen.
- d. Trykk og hold knappen for inspeksjon eller egendefinert melding til LED-lampen blinker grønt. For å sikre levering, la den være aktiv i 20 minutter.
- e. Sjekk at du har mottatt meldingen i SPOT Mapping, og at slekt og venner har mottatt den.



Du finner mer informasjon om hvordan du bruker den nye enheten i brukerhåndboken (User Guide) for SPOT Gen4, som du finner på: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Strømalternativer:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x-batterier (L92)
- 4 oppladbare AAA Energizer® NiMH-batterier (NH12)


# KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPOT GEN4



SPOT Gen4 wymaga aktywnego planu taryfowego SPOT.  
**FUNKCJA S.O.S. NIE DZIAŁA BEZ AKTYWACJI.**

## 1 ZNAJDŹ NUMER SERYJNY (ESN) ORAZ KOD AUTORYZACJI

- a. Kody te znajdziesz wewnątrz komory akumulatora urządzenia SPOT Gen4. Kody będą potrzebne podczas tworzenia konta na stronie [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

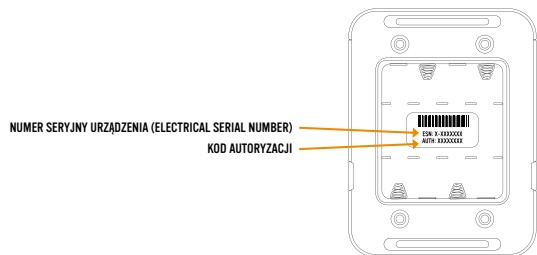

## 2 AKTYWNIJ I ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE

- a. Aktywuj urządzenie SPOT Gen4:  
[FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NOWI KLIENTSI SPOT:**  
Wybierz opcję „Begin Activation” (**Rozpocznij aktywację**).
  - **OBECNI KLIENTSI SPOT:**  
Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
- b. Dokończ aktywację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- c. Skonfiguruj profil za pomocą swojego konta SPOT.
- d. Pobierz program aktualizujący SPOT Updater:  
[FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe i przeprowadź synchronizację, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

## 3 PRZETESTUJ DIODĘ LED / PRZYCIŚK - PRZETESTUJ PRZED KAŻDYM WYJAZDEM

Sprawdzenie urządzenia: Włóż nowe baterie\*, a następnie przetestuj diodę LED / przycisk.


<b>1</b>	Gdy SPOT Gen4 jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>Track</b> , a następnie przycisk <b>Power</b> . Przytrzymaj przez około 3 sekundy.	Diody LED HELP oraz S.O.S. powinny zmienić kolor na zielony.
<b>2</b>	Naciśnij przyciski <b>S.O.S.</b> oraz <b>Help</b> w tym samym momencie.	Wszystkie diody LED powinny zmienić kolor na czerwony.
<b>3</b>	Naciśnij przyciski <b>Custom Message</b> oraz <b>Check In</b> w tym samym momencie.	Wszystkie diody LED powinny zmienić kolor na zielony.

UWAGA: Kroki należy wykonać w odstępie kilku sekund. W przeciwnym razie test zostanie przerwany. Jeśli test nie został ukończony, można go rozpocząć od nowa.

## 4 PRZETESTUJ URZĄDZENIE SPOT GEN4



- a. Wyjźdź na zewnątrz w miejsce, w którym niebo jest dobrze widoczne i w którym nie ma żadnych przeszkód.
- b. Włącz urządzenie.
- c. Ustaw SPOT Gen4 tak, aby logo SPOT znajdujące się z przodu urządzenia było skierowane do góry, w kierunku nieba.
- d. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Zaewidencjonuj lub Niestandardowa wiadomość, aż dioda LED zacznie migać na zielono. Aby zapewnić dostawę, pozostaw aktywny przez 20 minut.
- e. Zweryfikuj otrzymanie wiadomości w SPOT Mapping oraz u znajomych i rodziny.



Więcej informacji dotyczących korzystania z nowego urządzenia znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia SPOT Gen4: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Opcje zasilania:

- 4 baterie litowe AAA Energizer® Ultimate (L92)
- 4 akumulatory Ni-MH AAA Energizer® (NH12)


# SPOT GEN4 SNABBSTARTSGUIDE



SPOT Gen4 kräver en aktiv SPOT-serviceplan.  
**S.O.S. FUNGERAR INTE UTAN AKTIVERING.**

## 1 LETA UPP SERIENUMRET (ESN) OCH AUKTORISERINGSKODEN

- a. De här koderna sitter i batteriefacket på din SPOT Gen4. Du kommer att behöva koderna när du skapar ditt konto på [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate).

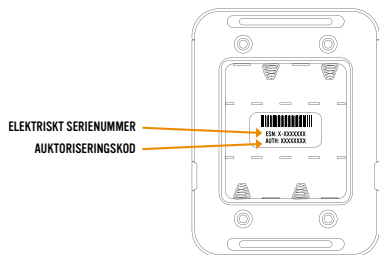

## 2 AKTIVERA OCH UPPDATERA DEN FASTA PROGRAMVAREN

- a. Aktivera din nya SPOT Gen4:  
[FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
- **NYA SPOT-KUNDER:**  
Välj **Påbörja aktivering**.
  - **BEFINTLIGA SPOT-KUNDER:**  
Logga in med användarnamn och lösenord.
- b. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra aktiveringen.
- c. Konfigurera din profil via SPOT My Account.
- d. Ladda ner SPOT Updater:  
[FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4Support)
- e. Följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera den fasta programvaran och synkronisera.

## 3 LED-/KNAPPTEST - TESTA FÖRE VARJE ÄVENTYR

Enhetskontroll: Sätt i nya batterier\* och gör sedan LED-/knapptestet.


<b>1</b>	Tryck och håll ner <b>Track-knappen</b> följt av <b>Power-knappen</b> medan din SPOT Gen4 är avstängd. Håll ner i cirka 3 sekunder.	LED-lamporna för HELP och S.O.S. bör lysa grönt.
<b>2</b>	Tryck på <b>S.O.S.-</b> och <b>Help-knappen</b> samtidigt.	Alla LED-lampor ska lysa rött.
<b>3</b>	Tryck på <b>Custom Message-</b> och <b>Check In-knappen</b> samtidigt.	Alla LED-lampor bör lysa grönt.

OBSERVERA: Stegen måste utföras inom några sekunder från varandra, annars kommer det att bli en timeout. Du kan börja om ifall testet inte slutförs.

## 4 TESTA DIN SPOT GEN4



- a. Gå utomhus där du har fri sikt mot himlen utan några hinder.
- b. Starta enheten.
- c. Orientera SPOT Gen4 så att SPOT-logotypen på enhetens framsida är vänd uppåt mot himlen.
- d. Tryck och håll in knappen Checka in eller anpassat meddelande tills lysdioden blinkar grönt. För att säkerställa leverans, låt vara aktiv i 20 minuter.
- e. Bekräfta att ditt meddelande mottagits i SPOT Mapping och av dina vänner och din familj.



Du hittar mer information om hur du använder din nya enhet i användarguiden för SPOT Gen4 som finns på: [FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide](https://FindMeSPOT.com/SPOTGen4UserGuide)

\*Strömalternativ:

- 4 AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x-batterier (L92)
- 4 AAA Energizer® NiMH laddningsbara batterier (NH12)

## ADDITIONAL SPOT GEN4 SUPPORT

THIS QUICK START GUIDE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. Some information in this guide may be outdated due to firmware updates. Visit

[FindMeSPOT.com/SPOTGen4QSG](https://www.findmespot.com/SPOTGen4QSG) to access the latest version of the SPOT Gen4 Quick Start Guide and for more information on how to use SPOT Gen4.

© 2022 SPOT LLC. All Rights Reserved. All SPOT products described on [FindMeSPOT.com](https://www.findmespot.com) are the products of SPOT LLC. and its affiliates, which are not affiliated in any manner with SPOT Image of Toulouse, France or SPOT Image Corporation of Chantilly, Virginia.

## ASSISTANCE ADDITIONNELLE POUR LE SPOT GEN4

CÉ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS. Certaines informations apparaissant dans ce guide peuvent devenir périmées en raison des mises à jour du micrologiciel. Visitez

[FindMeSPOT.com/SPOTGEN4GDR](https://www.findmespot.com/SPOTGEN4GDR) pour obtenir la dernière version du Guide de démarrage rapide du SPOT Gen4 ou pour obtenir des renseignements additionnels relatifs au fonctionnement de votre SPOT Gen4.

© 2022 SPOT LLC. Tous droits réservés. Tous les produits SPOT présentés dans le site [FindMeSPOT.com](https://www.findmespot.com) sont des produits de SPOT LLC. et ses filiales, lesquelles ne sont liées d'aucune manière avec SPOT Image de Toulouse en France ou de SPOT Image Corporation de Chantilly dans l'état de Virginie.

## SOPORTE ADICIONAL SPOT GEN4

ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. Parte de la información de esta guía puede estar desactualizada debido a actualizaciones de firmware. Visite [FindMeSPOT.com/SoporteSPOTGen4](https://www.findmespot.com/SoporteSPOTGen4) para acceder a la última versión de la Guía de Inicio Rápido de SPOT Gen4 y para obtener más información sobre cómo usar SPOT Gen4.

© 2022 SPOT LLC. Todos los derechos reservados. Todos los productos SPOT descritos en [FindMeSPOT.com](https://www.findmespot.com) son productos de SPOT LLC. y sus afiliados, que no están afiliados de ninguna manera con SPOT Image de Toulouse, Francia o SPOT Image Corporation de Chantilly, Virginia.

## SUPORTE ADICIONAL AO SPOT GEN4

ESTE GUIA DE INÍCIO RÁPIDO ESTÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. Algumas informações neste guia podem estar desatualizadas devido a atualizações de firmware.

Visite [br.FindMeSPOT.com/SuporteSPOTGen4](https://br.findmespot.com/SuporteSPOTGen4) para acessar a versão mais recente do Guia de Início Rápido do SPOT Gen4 e para obter mais informações sobre como usar o SPOT Gen4.

© 2022 SPOT LLC. Todos os direitos reservados. Todos os produtos SPOT descritos no [br.FindMeSPOT.com](https://br.findmespot.com) são produtos da SPOT LLC. e suas afiliadas, que não são afiliadas de nenhuma maneira à SPOT Image de Toulouse, França ou à SPOT Image Corporation de Chantilly, Virgínia.



9180-0438-01

